

## PWKR72-2RS-XL


### 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0645546430000

螺栓型滚轮PWKR..-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧唇式密封

X-life

## 技术信息

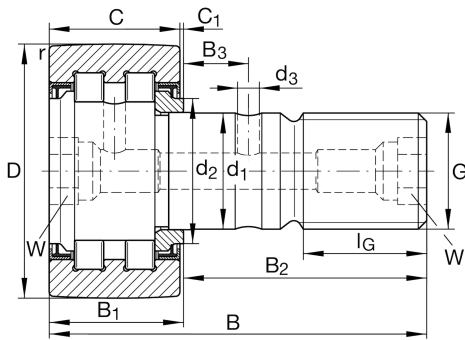

### 主要尺寸和性能数据

D	72 mm	外径
$d_1$	24 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	80 mm	宽度
$C_{rW}$	39,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0rW}$	53,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{urW}$	7,100 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{DG}$	2,200 1/min	脂润滑转速
$F_{0rper}$	53,000 N	容许径向静载荷
$F_{rper}$	38,500 N	容许径向动载荷外圈
	0.969 kg	{重量}

### 尺寸

$B_1$	30.6 mm	止推垫圈宽度
$B_2$	49.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
$B_3$	11 mm	至润滑孔距
C	28 mm	外圈宽度
$C_1$	1.3 mm	外圈至止推垫圈棱角
$r_{min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$d_2$	44 mm	止推垫圈的止推直径
$d_3$	4 mm	润滑孔直径
G	M24X1,5	螺纹
$l_G$	25 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度

### 附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
$M_A$	220 Nm	螺母拧紧力矩