


## SL024932-A-C3

### 圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0001241090030

圆柱滚子轴承 SL02..-A, 满装圆柱滚子单元, 双列, 浮动轴承, 外圈不带挡边 (光滑), 内圈有三个挡边, 型号 SL02

## 技术信息

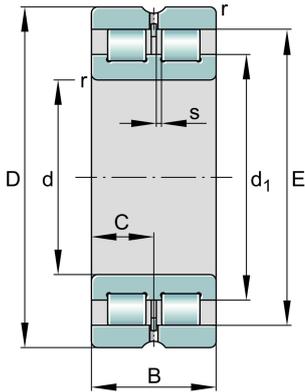

### 主要尺寸和性能数据

d	160 mm	内径
D	220 mm	外径
B	60 mm	宽度
$C_r$	425,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	880,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	111,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	1,660 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,080 1/min	参考转速
	6.574 kg	{重量}

### 安装尺寸

$d_{c \min}$	184.5 mm	最小轴挡肩
$d_{a \min}$	184.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{e \min}$	206 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{a \max}$	2 mm	最大凹穴半径

### 尺寸

$r_{\min}$	2 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
C	30 mm	至润滑孔距
$d_{1 \max}$	184.2 mm	内圈最大挡边直径
E	206.16 mm	外圈滚道直径

### 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

### 附加信息

NNCL4932V

轴承型号DIN5412