


NUKRE52

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0096689340000

螺栓型滚轮NUKRE，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧迷宫式密封

技术信息

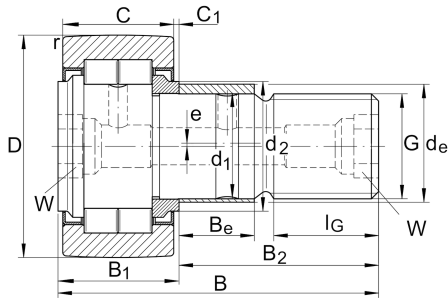

主要尺寸和性能数据

D	52 mm	外径
d ₁	20 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	66 mm	宽度
C _{rw}	29,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	41,500 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	5,400 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	4,200 1/min	脂润滑转速
F _{0rper}	34,000 N	容许径向静载荷
F _{rper}	17,100 N	容许径向动载荷外圈
	0.487 kg	{重量}

尺寸

B ₁	25.6 mm	止推垫圈最大宽度
B ₂	40.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	24 mm	外圈宽度
C ₁	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
d ₂	31 mm	止推垫圈的止推直径
G	M20X1,5	螺纹
l _G	21 mm	螺纹长度
W	10 mm	平面宽度
d _e	24 mm	偏心直径
B _e	18 mm	偏心宽度
e	1 mm	偏心

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	120 Nm	螺母拧紧力矩