




## GIR20-UK-2RS-A

杆端

舍弗勒ID：  
0066455770000

杆端轴承GIR..-UK-2RS，内螺纹，免维护

### 技术信息

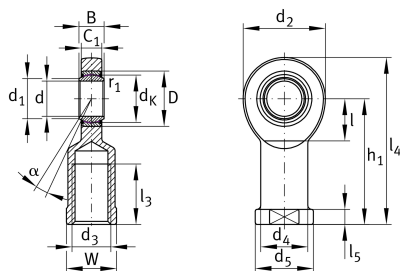

#### 主要尺寸和性能数据

d	20 mm	轴承内径
D	35 mm	轴承外径
B	16 mm	内圈宽度
$C_r$	31,300 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	75,600 N	基本额定静载荷, 径向
	360 g	{重量}

#### 安装尺寸

$r_{1smin}$	0.3 mm	边距
-------------	--------	----

## 尺寸

$d_K$	29 mm	球直径
$d_1$	24.2 mm	内圈外法兰直径
$d_2$	53 mm	外眼直径
$d_3$	M20x1,5	螺纹尺寸
$d_4$	27.5 mm	柄直径
$h_1$	77 mm	内螺纹头柄长
$C_1$	13 mm	杆端宽度
$\alpha$	9 °	倾角
$l_3$	40 mm	内螺纹长度
$l_4$	103.5 mm	内螺纹头总长度
$l_5$	10 mm	杆端柄长度
$l_7$	27 mm	带/轴后动的钻孔距离
$d_5$	35 mm	柄直径，大
$W$	32 mm	开口宽度
$G_r$	0 - 0,04 mm	径向游隙
$d_{OT}$	0 mm	轴承内径，上偏差
$d_{UT}$	-0.01 mm	轴承内径，下偏差
$B_{OT}$	0 mm	内圈宽度，上偏差
$B_{UT}$	-0.12 mm	内圈宽度，下偏差

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	130 °C	最高工作温度