


FAG

234418-M-SP

推力角接触球轴承

舍弗勒ID：
0190388950000推力角接触球轴承2344，双向，可分离，
公差带变窄

技术信息

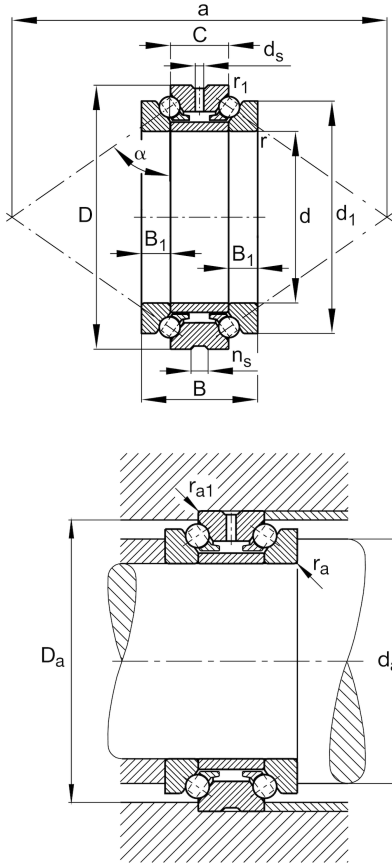

主要尺寸和性能数据

d	90 mm	内径
D	140 mm	外径
B	60 mm	宽度
C	30 mm	外圈宽度
C _a	66,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	213,000 N	基本额定静载荷, 轴向
C _{ua}	18,200 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	4,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	5,300 1/min	油润滑极限转速
	2.914 kg	{重量}

安装尺寸

d _a	110.5 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	130.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1.5 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.3 mm	最大凹穴半径
α	60 °	接触角
a	232.5 mm	压力锥顶距

尺寸

d ₁	123 mm	轴圈裂口直径
B ₁	15 mm	波纹盘高度
r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
d _s	4.8 mm	润滑孔直径
n _s	9.5 mm	润滑沟槽宽度

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	150 °C	最高工作温度

附加信息

c_a	708 N/ μm	轴向刚度
K_{aE}	1,326 N	提升力
F_v	465 N	预紧力