

## PWKRE90-2RS-XL


### 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0645871260000

螺栓型滚轮PWKRE...-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧唇式密封

X-life

### 技术信息

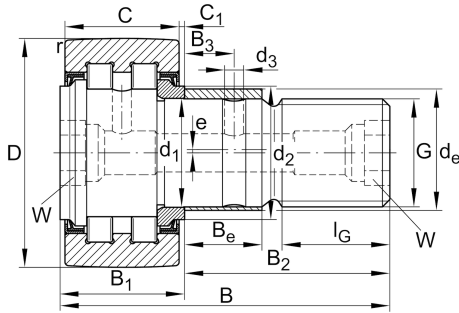

### 主要尺寸和性能数据

D	90 mm	外径
d <sub>1</sub>	30 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	100 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	63,000 N	基本额定动载荷，径向
C <sub>0rw</sub>	89,000 N	基本额定静载荷，径向
C <sub>urw</sub>	12,500 N	疲劳极限载荷，径向
n <sub>DG</sub>	1,800 1/min	脂润滑转速
F <sub>0rper</sub>	89,000 N	容许径向静载荷
F <sub>rper</sub>	89,000 N	容许径向动载荷外圈
	1.98 kg	{重量}

### 尺寸

B <sub>1</sub>	37 mm	止推垫圈宽度
B <sub>2</sub>	63 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	35 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	1 mm	外圈至止推垫圈棱角
r <sub>min</sub>	1.1 mm	最小倒角尺寸
d <sub>2</sub>	47 mm	止推垫圈的止推直径
G	M30X1,5	螺纹
l <sub>G</sub>	32 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度
d <sub>e</sub>	35 mm	偏心直径
B <sub>e</sub>	29 mm	偏心宽度
e	1.5 mm	偏心

### 附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
M <sub>A</sub>	450 Nm	螺母拧紧力矩