


## NUKRE62

### 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0096689500000

螺栓型滚轮NUKRE，带轴向引导，满装圆柱滚子组，带偏心套，两侧迷宫式密封

## 技术信息

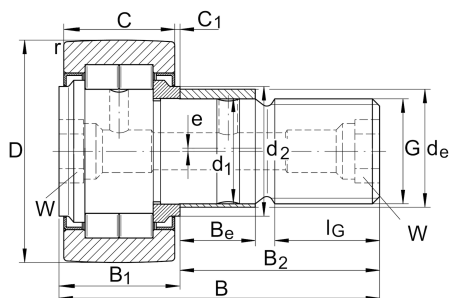

### 主要尺寸和性能数据

D	62 mm	外径
d <sub>1</sub>	24 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	80 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	41,000 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0rw</sub>	54,000 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>urw</sub>	7,400 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>DG</sub>	2,600 1/min	脂润滑转速
F <sub>0rper</sub>	46,000 N	容许径向静载荷
F <sub>rper</sub>	23,300 N	容许径向动载荷外圈
	0.782 kg	{重量}

### 尺寸

B <sub>1</sub>	30.6 mm	止推垫圈最大宽度
B <sub>2</sub>	49.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	28 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	1.3 mm	外圈至止推垫圈棱角
r <sub>min</sub>	1 mm	最小倒角尺寸
d <sub>2</sub>	38 mm	止推垫圈的止推直径
G	M24X1,5	螺纹
l <sub>G</sub>	25 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度
d <sub>e</sub>	28 mm	偏心直径
B <sub>e</sub>	22 mm	偏心宽度
e	1 mm	偏心

### 附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
M <sub>A</sub>	220 Nm	螺母拧紧力矩