

FAG


## NU2334-EX-TB-M1

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0812530600000

圆柱滚子轴承NU2...-M1，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

## 技术信息

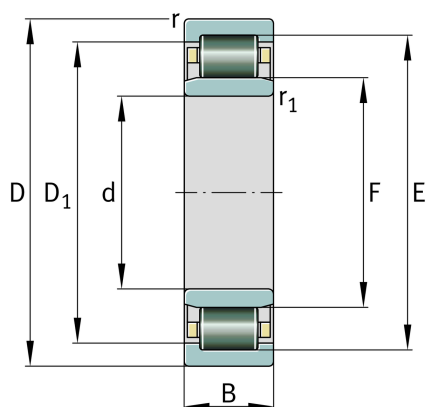

## 主要尺寸和性能数据

d	170 mm	内径
D	360 mm	外径
B	120 mm	宽度
$C_r$	1,490,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	2,070,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	232,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	2,800 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,210 1/min	参考转速
	61.3 kg	{重量}

## 安装尺寸

$d_{a\ min}$	187 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a\ max}$	214 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b\ min}$	218 mm	最小轴挡肩
$D_{a\ max}$	343 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\ max}$	3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\ max}$	3 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\ min}$	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\ min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	10.2 mm	轴向位移
E	320 mm	外圈滚道直径
F	216 mm	内圈滚道直径
$D_{1\ min}$	299.2 mm	外圈最小挡肩直径

## 温度范围

$T_{\ min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\ max}$	150 °C	最高工作温度