SCHAEFFLER

RTUE60-XL

带滑块轴承座单元

舍弗勒ID：
0008277380000

带滑块轴承座单元RTUE，铸铁轴承座，带偏心套的外球面球轴承，R型密封

X-life

技术信息

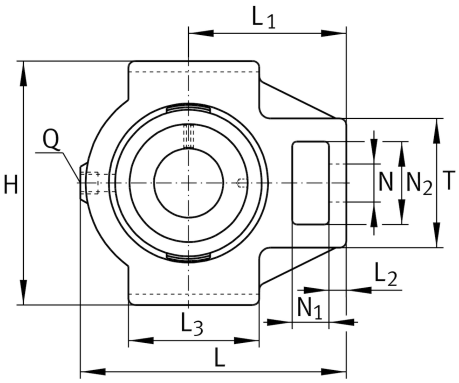

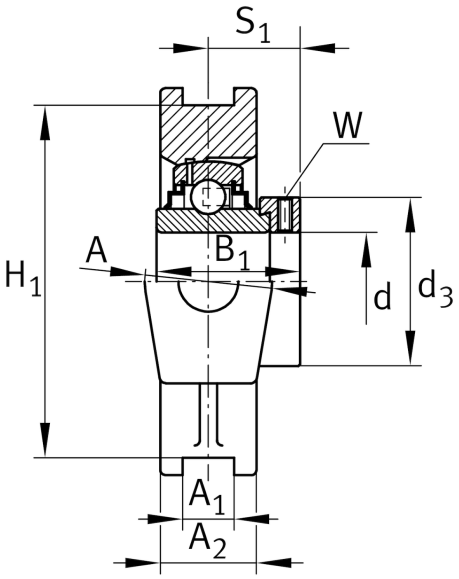

主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
H	146 mm	高度
L	186 mm	总长度
	4.74 kg	${重量}

安装尺寸

A_1	22 mm	引导沟宽度
	H13	引导沟游隙宽度
H_1	130 mm	引导沟距
	0.15 mm	引导沟距离公差，上偏差
	-0.15 mm	引导槽距离公差，下偏差
N	35 mm	固定孔

尺寸

L_1	118 mm	轴线距离
L_2	19 mm	固定链接长度
L_3	100 mm	引导槽长度
A	60 mm	轴承座固定侧宽度
N_1	32 mm	凹穴宽度
N_2	63.5 mm	凹穴高度
S_1	46.9 mm	Distance of raceway to locking collar
T	102 mm	轴承座固定侧高度
Q	M6	润滑螺纹孔
A_2	44 mm	轴承座宽度

附加信息

	TUE12	轴承座
	GE60-XL-KRR-B	轴承型号

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

SCHAEFFLER

温度范围

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。