



RSL182306-XL


圆柱滚子轴承



圆柱滚子轴承 RSL1823.-XL, 满装圆柱滚子单元, 单列, 浮动轴承, 不带外圈, 内圈有两个挡边, 型号 RSL18

X-life

技术信息

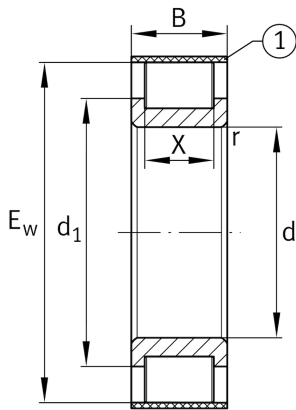

主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
E_w	62.3 mm	
B	27 mm	宽度
C_r	100,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	87,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	14,800 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	6,800 1/min	极限转速
	0.34 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a\min}$	44.3 mm	轴挡肩最小直径
-------------	---------	---------

尺寸

r_{\min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
d_1	44.3 mm	内圈最大挡边直径
T_K	50.3 mm	pitch circle

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度