


## HK2016-B-L271

### 开式冲压外圈滚针轴承

舍弗勒ID：  
0034363650968

开口式冲压外圈滚针轴承HK，按照DIN  
618/ISO 3245

## 技术信息

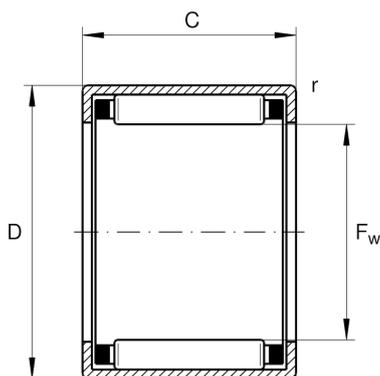

### 主要尺寸和性能数据

$F_w$	20 mm	托轮直径
$D$	26 mm	外径
$C$	16 mm	宽度
$C_r$	12,700 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	20,100 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	2,550 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	12,700 1/min	极限转速
$n_{G Grease}$	7,600 1/min	脂润滑极限转速
$n_{gr}$	9,300 1/min	参考转速
	19.5 g	{重量}

### 尺寸

$C_1$	16 mm	外圈宽度
$r_{min}$	0.8 mm	最小倒角尺寸

### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	140 °C	最高工作温度

### 附加信息

	SD20X26X4	密封圈
	G20X26X4	密封圈2
	LR17X20X16,5	适用内圈LR
	IR17X20X16-XL	适用内圈IR