



## PME60-XL-N


### 带法兰轴承座单元

舍弗勒ID：  
0096442020000

轴承座单元PME，四螺栓法兰式轴承座单元，铸铁，带定心套，带偏心套，P型密封

X-life

#### 技术信息

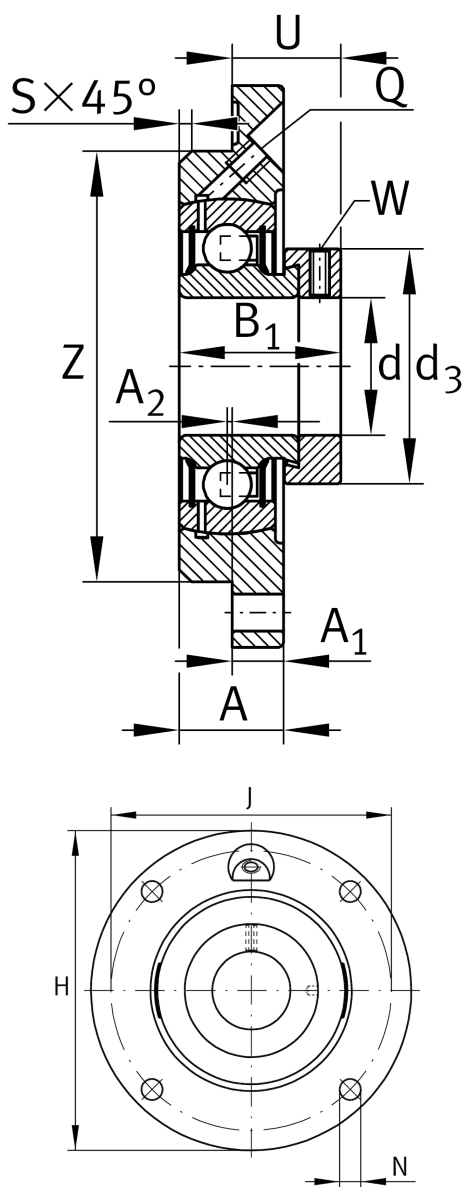

#### 主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
H	195 mm	法兰高度
B <sub>1</sub>	53.1 mm	偏心套总宽度
U	38.6 mm	单元总高度
C <sub>r</sub>	52,000 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0r</sub>	36,000 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>ur</sub>	1,710 N	疲劳极限载荷, 径向
	3.65 kg	{重量}

#### 安装尺寸

J	160 mm	节圆直径 (孔)
N	18 mm	固定孔
T <sub>1</sub>	13 mm	插口高度
Z	135 mm	插口直径
	h8	插口游隙直径
n	4	螺栓孔数量

#### 尺寸

A	29 mm	轴承座高度
A <sub>1</sub>	16 mm	法兰厚度
A <sub>2</sub>	1 mm	滚道距离
S	3 mm	倒角宽度
Q	M6	润滑螺纹孔

#### 附加信息

1	轴承座数量
ME12	轴承座
GRAE60-XL-NPP-B	轴承型号
KASK12	保护帽

## 温度范围

T <sub>min</sub>	-20 °C	Operating temperature min.
T <sub>max</sub>	120 °C	Operating temperature max.