


NUKR47

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0095961940000

螺栓型滚轮NUTR，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧迷宫式密封

技术信息

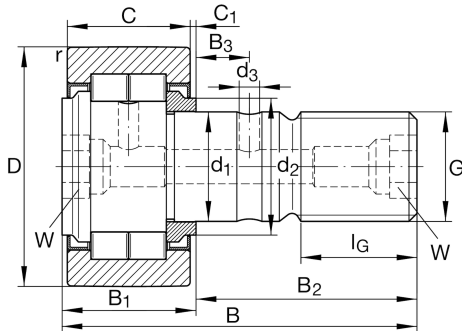

主要尺寸和性能数据

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| D | 47 mm | 外径 |
| d ₁ | 20 mm | 滚子螺栓/螺栓的合适直径 |
| B | 66 mm | 宽度 |
| C _{rw} | 28,500 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0rw} | 38,000 N | 基本额定静载荷, 径向 |
| C _{urw} | 4,950 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n _{DG} | 4,200 1/min | 脂润滑转速 |
| F _{0rper} | 32,500 N | 容许径向静载荷 |
| F _{rper} | 16,300 N | 容许径向动载荷外圈 |
| | 0.378 kg | {重量} |

尺寸

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| B ₁ | 25.6 mm | 止推垫圈宽度 |
| B ₂ | 40.5 mm | 螺栓/螺柱有效长度 |
| B ₃ | 9 mm | 至润滑孔距 |
| C | 24 mm | 外圈宽度 |
| C ₁ | 0.8 mm | 外圈至止推垫圈棱角 |
| r _{min} | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| d ₂ | 27 mm | 止推垫圈的止推直径 |
| d ₃ | 4 mm | 润滑孔直径 |
| G | M20X1,5 | 螺纹 |
| l _G | 21 mm | 螺纹长度 |
| W | 10 mm | 平面宽度 |

附加信息

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| | NIPA2X7,5 | 驱动迫合润滑油嘴 |
| M _A | 120 Nm | 螺母拧紧力矩 |