



YRTC460-XL

推力/向心滚子轴承


舍弗勒ID：
0889029780000

轴向/径向轴承, 双向, 螺栓安装




X-life

技术信息

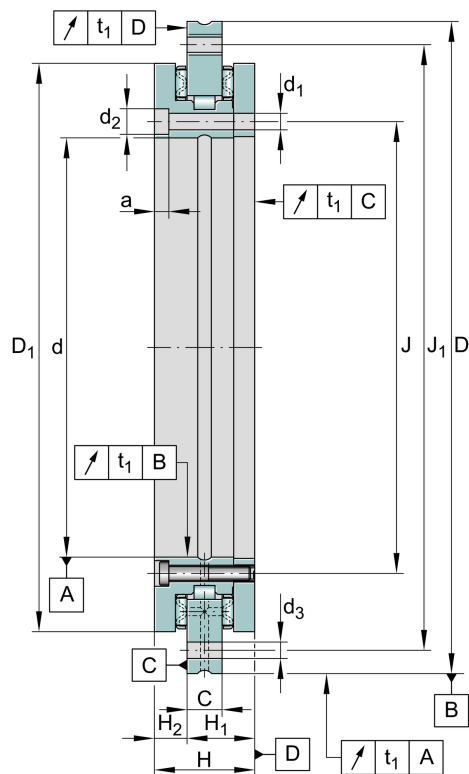

主要尺寸和性能数据

d	460 mm	内径
	0 mm	螺母直径, 上偏差
	-0.023 mm	螺母直径, 下偏差
D	600 mm	外径
	0 mm	外径, 上偏差
	-0.028 mm	外径, 下偏差
H	70 mm	高度
C_r	265,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	880,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_a	290,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C_{0a}	2,550,000 N	基本额定静载荷, 轴向
n_G	150 1/min	极限转速
M_R	25 Nm	轴承摩擦力矩
	45.1 kg	{重量}

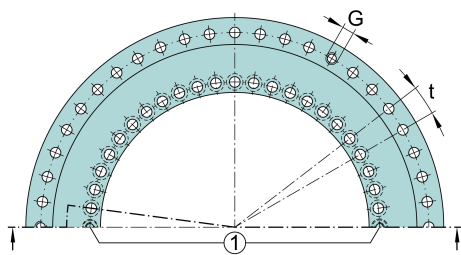

安装尺寸

J	482 mm	内圈固定孔节圆直径
J ₁	580 mm	外圈固定孔节圆直径
d ₁	9.3 mm	内圈固定孔直径
d ₂	15 mm	固定孔沉孔直径
a	8.2 mm	固定孔沉孔深度
	46	内圈固定孔数量
d ₃	9.3 mm	外圈固定孔直径
	45	外圈固定孔数量
n	48	节圆量
t	7.5 °	节圆分离角度
G	M12	螺纹拉拔孔
	3	螺纹拉拔孔数量
M _A	34 Nm	锁紧力矩
	2	固定螺钉数量
t ₁	6 μm	Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction.

尺寸

H ₁	46 mm	外圈接触面高度
	0.06 mm	Height contact face outerring H1 upper tolerance
	-0.06 mm	Height contact face outerring H1 lower tolerance
H ₂	24 mm	外圈接触面高度
	0.03 mm	Height contact face outerring H2 upper tolerance
	-0.03 mm	Height contact face outerring H2 lower tolerance
D _{1max}	560.9 mm	内圈最大板直径
C	22 mm	外圈宽度

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

C_{aL}	12,000 N/ μm	轴承定位轴向刚度
C_{rL}	6,500 N/ μm	轴承径向刚度
C_{kL}	429,000 Nm/mrad	轴承定位倾斜刚度
C_{aL}	43,000 N/ μm	滚动体组轴向刚度
C_{rL}	17,000 N/ μm	滚动体组径向刚度
C_{kL}	1,543,000 Nm/mrad	滚动体组倾斜刚度