

NKI20/16-XL-C3



滚针轴承

舍弗勒ID：
0507620010030

滚针轴承NKI，轻系列

X-life

技术信息

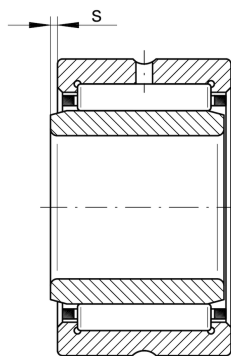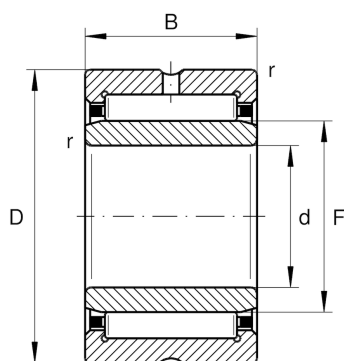

主要尺寸和性能数据

d	20 mm	内径
D	32 mm	外径
B	16 mm	宽度
C_r	16,900 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	22,300 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	4,200 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	18,500 1/min	极限转速
n_{gr}	10,100 1/min	参考转速
	48.6 g	{重量}

尺寸

F	24 mm	内圈滚道直径
r_{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
s	0.5 mm	轴向位移

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度